

SA40

Dispositivo autónomo de Control de Acceso que admite autenticación mediante contraseña y RFID



SA40 es un sencillo dispositivo autónomo de A&C que admite autenticación mediante contraseña y RFID para el control de acceso. Admite tres modos de verificación diferentes: contraseña, RFID, contraseña y RFID. Además, los usuarios se pueden agregar y eliminar en el dispositivo.


Características

- Longitud de la contraseña: 4 a 6 dígitos
- RFID: Tarjeta EM de 125 kHz / tarjeta IC de 13,56 MHz, S50 S70, IC EV1
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C
- Humedad de almacenamiento: 15% a 90%

Especificaciones

Modelo	SA40
Frecuencia de operación	125kHz / 13.56MHz
Tipo de RFID	EM Card / IC Card, S50 S70 IC EV1
Tensión de funcionamiento	DC 9 a 15V
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 80°C
Humedad de funcionamiento	15% a 90%
Humedad de almacenamiento	15% a 90%
Control de Acceso Independiente	Capacidad de usuario: 2,000 Capacidad de contraseña: 2,000 Contraseña: 4 a 6 dígitos Modos de verificación: tarjeta / contraseña / tarjeta y contraseña 1 relé / 1 sensor de puerta / 1 botón de salida / 1 timbre de puerta
Dimensiones (L*W*H)	103.5*86*19 (mm) (±3mm)

Configuración

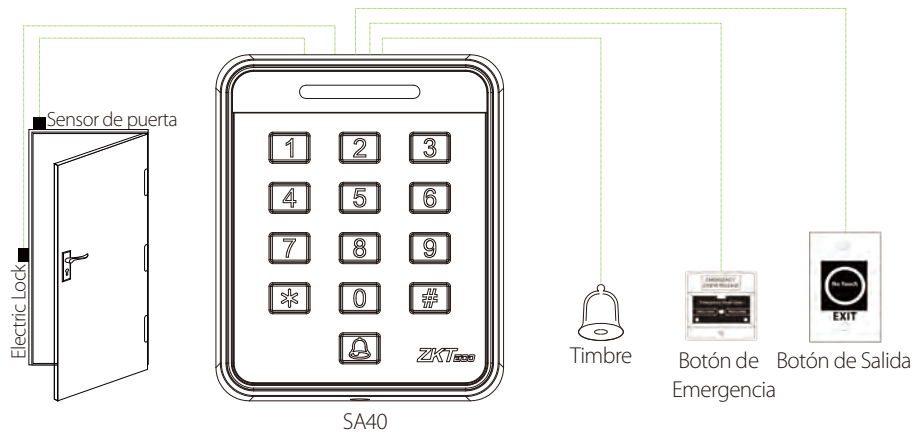

Dimensiones (mm)

